Опросный лист водогрейные котлы Vitomax LW (до 115°C)


Все пункты обязательны к заполнению

Название проекта		ФИО	
Компания		Дата	

Тип котла Vitomax	M22A ☐	M62D ☐	M64B ☐
Количество котлов, шт.			
Единичная мощность котлов, МВт:			
Температура подачи (рабочая) °C			
Температура обратки (рабочая) °C			
Перепад температур подача/обратка, ΔT Только для котлов M62D и M64B	20K ☐ Стандарт	30K ☐	40K ☐
Предельная температура котла Отображается в паспорте котла и на шильде	110°C ☐ Стандарт	115°C ☐	
Давление срабатывания пред-го клапана, бар	6,0 ☐	10,0 ☐	
Кол-во патрубков для предохранительных клапанов Только для котлов M62D и M64B	Один ☐ Стандарт	Два ☐	
Наличие монтажной площадки Смотрите описание стандартного котла	Да ☐	Нет ☐ Не выполняет функцию площадки для обслуживания!!!	
Вид топлива горелочного устройства Отметить оба если комбинированная горелка	Пр. газ ☐	Жидк. ☐	
Давление газа перед горелкой, мбар			

Дополнительные комментарии



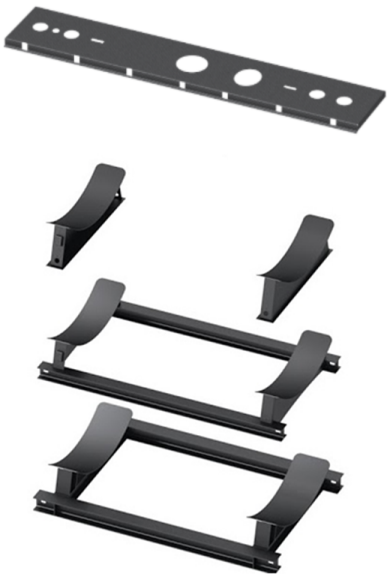

Стандартное исполнение M22A:

1. Без монтажной площадки (опция только с 5 типоразмера)
2. Опоры с поперечной планкой (продольный двутавр "Лыжи", невозможен)
3. Температура котла 110°C
4. Разница температур 20K
5. Один патрубок предохранительной линии (2-й патрубок не доступен)
6. Вид топлива Газ/дизельное топливо LL (мазут/сырая нефть недоступно)
7. Ниппель опорожнения R 1 ½

Стандартное исполнение M62D:

1. Без монтажной площадки (опция)
2. Опоры с поперечной планкой 1-7 типоразмер (продольный двутавр "Лыжи", опция)
2. Опоры с продольным двутавром "Лыжи" 8-9 типоразмер (по умолчанию)
3. Температура котла 110°C
4. Разница температур 20K
5. Один патрубок предохранительной линии (2-й патрубок, опция)
6. Вид топлива Газ/дизельное топливо LL (мазут/сырая нефть - опция)
7. Типоразмер 1-7: Ниппель опорожнения R 1 ½
7. Типоразмер 8-9: Патрубок опорожнения DN50 PN40 (поворотный)

Стандартное исполнение M64B:

1. С монтажной площадкой по умолчанию
2. Опоры с продольным двутавром "Лыжи" (по умолчанию)
3. Температура котла 110°C
4. Разница температур 20K
5. Один патрубок предохранительной линии (2-й патрубок, опция)
6. Вид топлива Газ/дизельное топливо LL (мазут/сырая нефть - опция)
7. Патрубок опорожнения DN50 PN40 (поворотный)